Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:35

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-1-60-8-rc-p-196.html




Rura termokurczliwa cienkościenna 1,6/0,8 RC

Cena brutto	**2,32 zł**
Cena netto	**1,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-95926-001**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 1,6/0,8 RC

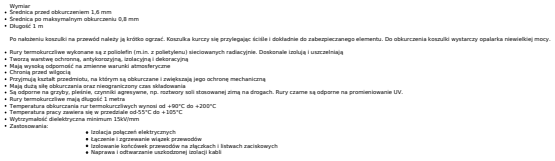

Wymiar
- Średnica przed obkurczeniem 1,6 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 0,8 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metr.
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli