Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:32

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-3-21-6-rc-p-150.html




# Rura termokurczliwa cienkościenna 3,2/1,6 RC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1,02 zł** |
| Cena netto | **0,83 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MP-93447-001** |

## Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 3,2/1,6 RC

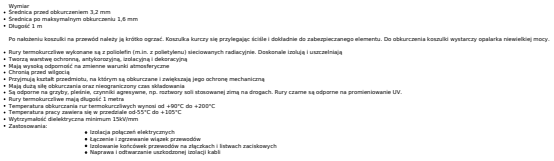

Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 3,2 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,6 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli