Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-31-815-9-rc-p-560.html

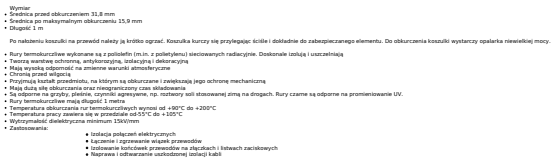


Rura termokurczliwa cienkościenna 31,8/15,9 RC

Cena brutto	**8,50 zł**
Cena netto	**6,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-92091-001**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna 31,8/15,9 RC


Wymiar
- Średnica przed obkurczeniem 31,8 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 15,9 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Są odporne na UV
- Przejmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli