Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-cienkoscienna-z-klejem-123-rck-p-550.html

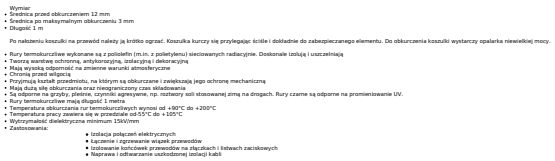


# Rura termokurczliwa cienkościenna z klejem 12/3 RCK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6,13 zł** |
| Cena netto | **4,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MP-91340-01** |
| Producent | **mPartner** |

## Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna z klejem czarna 12/3 RCK


Wymiar
- Średnica przed obkurczeniem 12 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 3 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Mają gładką powierzchnię
- Przylegają ściśle przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli