Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 10:59

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-6-43-2-szybkoobkurczajaca-p-991.html




Rura termokurczliwa elastyczna 6,4/3,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	**2,51 zł**
Cena netto	**2,04 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-62538-001**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna
elastyczna szybko obkurczająca 6,4/3,2 RCE

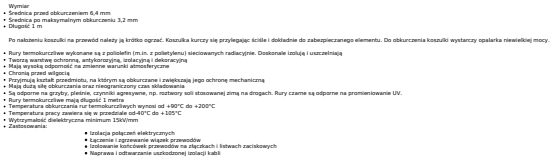

Wymiar
- Średnica przed obkurczeniem 6,4 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 3,2 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-40°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli