Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-9-54-8-szybkoobkurczajaca-p-1007.html




Rura termokurczliwa elastyczna 9,5/4,8 szybkoobkurczająca

Cena brutto	**1,60 zł**
Cena netto	**1,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-92207-001**

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna
elastyczna szybko obkurczająca 9,5/4,8 RCE

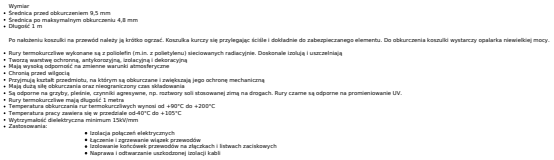

Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 9,5 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 4,8 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od-40°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli