Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 23:46

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-2-51-3-niebieska-p-368.html




Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 2,5/1,3 niebieska

Cena brutto	**0,86 zł**
Cena netto	**0,70 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V20-0619-01**

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 2,5/1,3
 elastyczna
niebieska
 1 sztuka

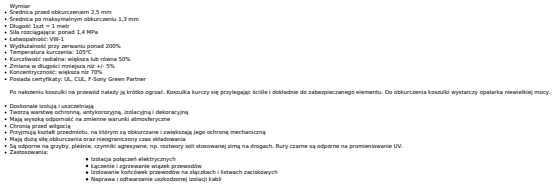

Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 2,5 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,3 mm
- Długość 1szt = 1 metr
- Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
- Łatwopalności: VW-1
- Wydłużalność przy zerwaniu ponad 200%
- Temperatura kurczenia: 105°C
- Kurczliwość radialna: wielsza lub równa 50%
- Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
- Koncentryczność: większa niż 70%
- Posiada certyfikaty: UL, CUL, F-Sony Green Partner

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywane, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Zastosowania:
  - Izolacja połączeń elektrycznych
  - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli