Dane aktualne na dzień: 28-05-2026 03:58

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-4-52-3-p-571.html

Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 4,5/2,3

Cena brutto	**1,04 zł**
Cena netto	**0,85 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V20-0347-01**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 4,5/2,3
 elastyczna
czarna
1 sztuka

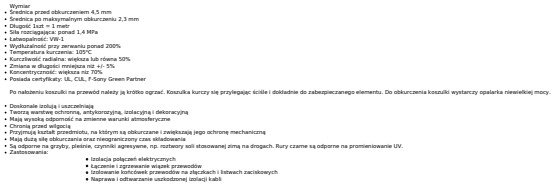
Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 4,5 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 2,3 mm
- Długość 1szt. = 1 metr
- Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
- Łatwopalność: V90-1
- Wydłużalność przy zerwaniu ponad 200%
- Temperatura kurczenia: 105°C
- Kurczliwość radialna: większa lub równa 50%
- Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
- Koncentryczność: większa niż 70%
- Posiada certyfikaty: UL, CUL, T-Sony Green Partner

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Doskonałe izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Czynnik powodujący skurczliwość, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Zastosowania:
    - izolacja połączeń elektrycznych
    - łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
    - izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
    - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli