Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 09:02

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-4-52-3-p-571.html

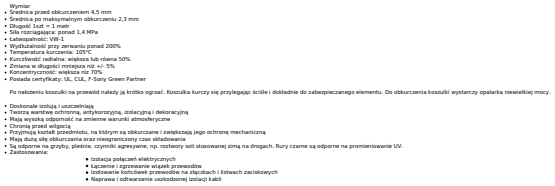


Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 4,5/2,3

Cena brutto	**1,04 zł**
Cena netto	**0,85 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V20-0347-01**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 4,5/2,3
 elastyczna
czarna
1 sztuka


Wymiar:
• Średnica przed obkurczeniem 4,5 mm
• Średnica po maksymalnym obkurczeniu 2,3 mm
• Długość 1szt. = 1 metr
• Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
• Łatwopalność: V90-1
• Wydłużalność przy zerwaniu ponad 200%
• Temperatura kurczenia: 105°C
• Kurczliwość radialna: większa lub równa 50%
• Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
• Koncentryczność: większa niż 70%
• Posiada certyfikaty: UL, CUL, F-Sony Green Partner

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

• Doskonale izoluje i uszczelniają
• Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
• Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
• Chronią przed wilgocią
• Czynnik powodujący skurczliwość, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
• Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
• Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
• Zastosowania:
    ◦ izolacja połączeń elektrycznych
    ◦ łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
    ◦ izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
    ◦ Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli